



Baoli

KBP 14-20

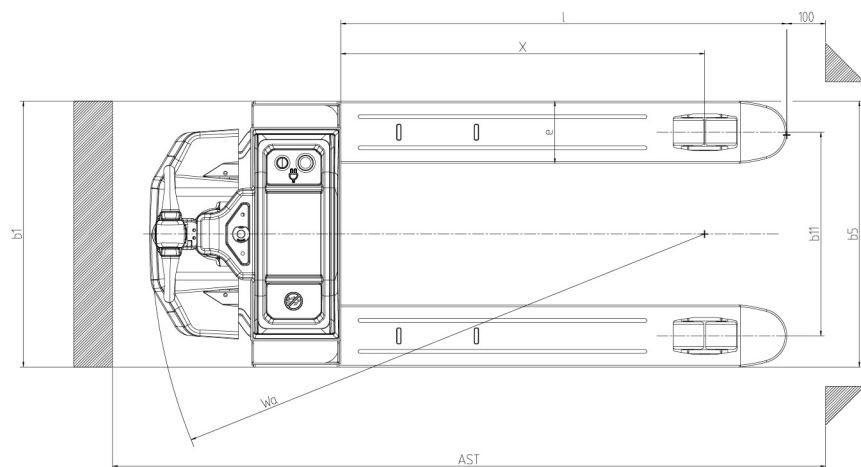

1.1	Producent		KION BAOLI
1.2	Producentens typebetegnelse		KBP 14
1.3	Drivmiddel: el, diesel, benzin, drivgas		Li-ion
1.4	Operatørtype: manuel, fodgænger, stående, siddende, ordreplukker		Gående
1.5	Nominel kapacitet*/Nominel belastning	Q (t)	1.4
1.6	Lastcenterafstand	c (mm)	600
1.8	Lastafstand, drivakselmidte til gaffel	x (mm)	935
1.9	Akselafstand, drivakselmidte til gaffel	y (mm)	1255/1215
2.1	Arbejdsvægt	Kg	170
2.2	Aksellast, lastet front/bag	Kg	455/1115
2.3	Aksellast, ubelastet front/bag	Kg	130/40
3.1	Dæk: massiv gummi, superelastisk, pneumatisk, polyurethan		PU
3.2	Dækstørrelse, front		Ø 210x73
3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 80x70
3.4	Ekstrahjul (dimensioner)		Ø80X30
3.5	Hjul, antal front/bag (x = drevne hjul)		1x+2/4
3.6	Trædeflade, front	b10 (mm)	/
3.7	Trædeflade, bag	b11 (mm)	400/525
4.4	Løft	h3 (mm)	115
4.9	Højde på trækstang i køreposition min/max	h14 (mm)	750/1240
4.15	Højde, sænket	h13 (mm)	85
4.19	Samlet længde	l1 (mm)	1658
4.20	Længde til gaffelflade	l2 (mm)	508
4.21	Samlet bredde	b1/b2 (mm)	560/685
4.22	Gaffeldimensioner ISO 2331	s/e/l (mm)	55/160/1150
4.25	Afstand mellem gaffelarme	b5 (mm)	560/685
4.32	Frigang over jord, midten af hjulbase	m2 (mm)	35
4.34.1	Gangbredde for paller 1000 x 1200 på tværs	Ast (mm)	2239
4.34.2	Gangbredde for paller 800 x 1200 på tværs	Ast (mm)	2115
4.35	Venderadius	Wa (mm)	1436
5.1	Kørehastighed, med/uden last	km/h	4,5/5
5.2	Løftehastighed, med/uden last	m/s	0,03/0,035
5.3	Sænkehastighed, med/uden last	m/s	0,046/0,033
5.8	Max. Hældningskapacitet, med/uden last	%	8/16
5.10	Kørebremse		Elektrisk
6.1	Drivmotormærkning S2 60 min.	kW	1
6.2	Løftmotormærkning ved S3 15 %	kW	0.8
6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36 A, B, A, nej		No
6.4	Batterispænding/nominel kapacitet K5	V/Ah	48 V / 20 Ah Li-ion
6.5	Batterivægt	kg	14
6.6	Energiforbrug iht. VDI-cyklus	kWh/h	0.13
8.1	Type drivenhed		-
10.7	Lydtryksniveau på førerens plads	dB (A)	66

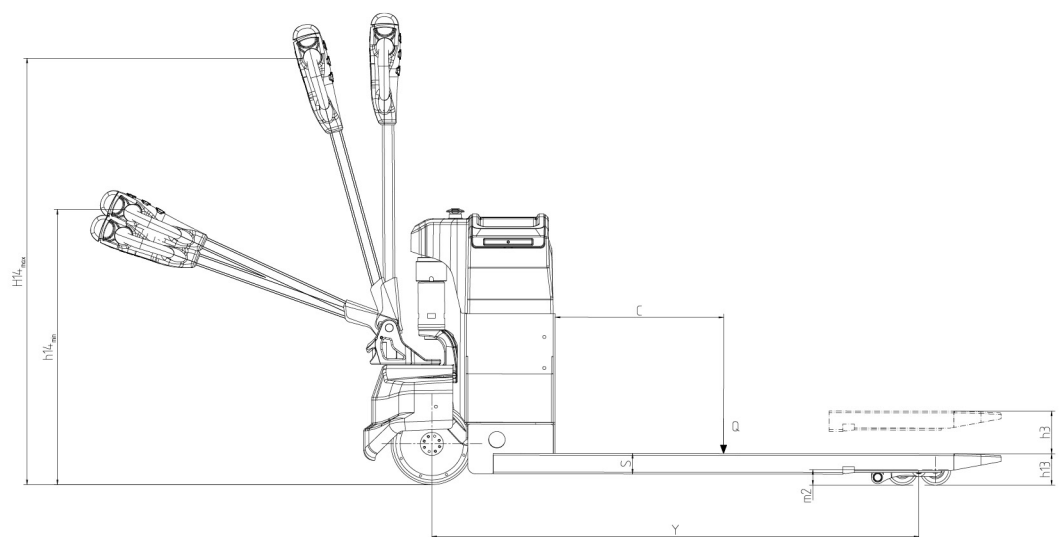

KBP 14 - 20



KBP 14-20 er en palleløfter med en lastekapacitet fra 1.400 til 2.000 kg, designet til kortdistancetransport i forskellige indendørs miljøer såsom detailbutikker, supermarkeder og byggemarkeder. Dens kompakte chassis og krybehastighedsfunktion gør den ideel til trange rum, hvilket sikrer præcis håndtering af gods. Med en vægt på 175 kg er den velegnet til brug på læsse- og godslifte.

5-punkts chassiset giver stabilitet, især under transport af højere laster. Det lave chassis (700 mm) sikrer et klart udsyn over gaffelspidserne og lasten, hvilket forbedrer både sikkerheden og hastigheden i pallehåndteringen.

Udstyret med et 48-volts lithium-ion-batteri giver palleløfteren mulighed for nem opladning ved enhver 230-volts stikkontakt.

Den indbyggede oplader tilbyder hurtig opladning og når fuld kapacitet på kun 2 timer, når den er helt afladet.

De tilgængelige batterier (48 V / 20 Ah og 48 V / 30 Ah) sikrer en høj energireserve (0,96 – 1,44 kWh); Denne energi, kombineret med lavt energiforbrug, giver imponerende autonomi.

KBP 14-20 har ergonomiske betjeningsknapper for brugervenlighed, en lang styrearm for bedre manøvrerdygtighed og et tastatur for sikker adgang.

KBP 14-20 kører med en maksimal hastighed på 5,0 km/t, med stigningsevne på 16 %. Denne palleløfter er designet og fremstillet af KION Group og repræsenterer overlegen kvalitet sammenlignet med andre modeller på markedet.

Teknologi og funktioner

- ✓ Kompakte dimensioner og krybehastighedskontakt til drift på steder med begrænset plads
- ✓ 5-punkts chassis giver forbedret stabilitet
- ✓ Lavt chassis for sikrere og hurtigere godshåndtering
- ✓ Lithium-ion-batteri og indbygget oplader garanterer højere arbejds-tilgængelighed takket være nem opladning
- ✓ 48-volts batterier sikrer en høj lagret energi for udvidet autonomi
- ✓ Lang styrearm reducerer den kraft, der er nødvendig for at styre, og holder føreren på sikker afstand
- ✓ Brugervenlig styrestangslæsser
- ✓ Pinkodeadgang forhindrer uautoriseret brug og eliminerer risikoen for mistede eller forlagte nøgler

