



Baoli

KBD 50-100



Baoli

1.1	Producent		KION BAOLI
1.2	Producentens typebetegnelse		KBD 100 EU5
1.3	Drivmiddel: el, diesel, benzin, drivgas		Diesel
1.4	Operatørtype: manuel, fodgænger, stående, siddende, ordreplukker		Siddende
1.5	Nominel kapacitet*/Nominel belastning	Q (t)	10,0
1.6	Lastcenterafstand	c (mm)	600
1.8	Lastafstand, drivakselmidte til gaffel	x (mm)	733
1.9	Akselafstand, drivakselmidte til gaffel	y (mm)	2800
2.1	Arbejdsvægt	Kg	13780
2.2	Aksellast, lastet front/bag	Kg	21360/2380
2.3	Aksellast, ubelastet front/bag	Kg	6580/7200
3.1	Dæk: massiv gummi, superelastisk, pneumatisk, polyurethan		SE
3.2	Dækstørrelse, front		9,00-20/14PR
3.3	Dækstørrelse, bag		9,00-20/14PR
3.6	Trædeflade, front	b10 (mm)	1600
3.7	Trædeflade, bag	b11 (mm)	1700
4.1	Tilt af mast/gaffelvogn frem/tilbage	α/β (°)	6/12
4.2	Højde, med sænket mast	h1 (mm)	2845
4.3	Fri løft	h2 (mm)	210
4.4	Løft	h3 (mm)	3000
4.5	Højde, med udskudt mast	h4 (mm)	4275
4.7	Højde på beskyttelse (kabine)	h6 (mm)	2567
4.8	Sædehøjde/ståhøjde	h7 (mm)	1610
4.12	Koblingshøjde	h10 (mm)	478
4.19	Samlet længde	l1 (mm)	5755
4.20	Længde til gaffelflade	l2 (mm)	4255
4.21	Samlet bredde	b1/b2 (mm)	2175
4.22	Gaffeldimensioner ISO 2331	s/e/l (mm)	80x160x1520
4.23	Gaffelslæde ISO 2328, klasse/type A, B		V A
4.24	Gaffelslæde bredde	b3 (mm)	2239
4.31	Frigang over jord, under mast	m1 (mm)	215
4.32	Frigang over jord, midten af hjulbase	m2 (mm)	340
4.34.1	Gangbredde for paller 1000 x 1200 på tværs	Ast (mm)	6183
4.34.2	Gangbredde for paller 800 x 1200 på tværs	Ast (mm)	6383
4.35	Venderadius	Wa (mm)	4250
4.36	Indvendig venderadius	b13 (mm)	1000
5.1	Kørehastighed, med/uden last	km/h	26/23
5.2	Løftehastighed, med/uden last	m/s	0,320/0,410
5.3	Sænkehastighed, med/uden last	m/s	0,440/0,390
5.5	Trækstangstræk, med/uden last	kN	56/44
5.7	Hældningskapacitet, med/uden last	%	20
5.10	Kørebremse		Mekanisk/Hydraulisk
7.1	Motorproducent/type		HDI DM03 (D34) EU5
7.2	Motorkraft iht. ISO 1585	kW	85.8
7.3	Nominel hastighed	min-1	2300
7.4	Antal cylindre/slagvolumen	cm3	4/3409
7.5	Brændstofforbrug ved indsats	l/h or kg/h	9,4 kg/h
7.9	Køretøjets el-systemspænding	V	24
8.1	Type drivenhed		Hydro dynamisk
10.4	Brændstoftank, kapacitet	l/kg	140
10.8	Anhængertræk, type DIN		Pin

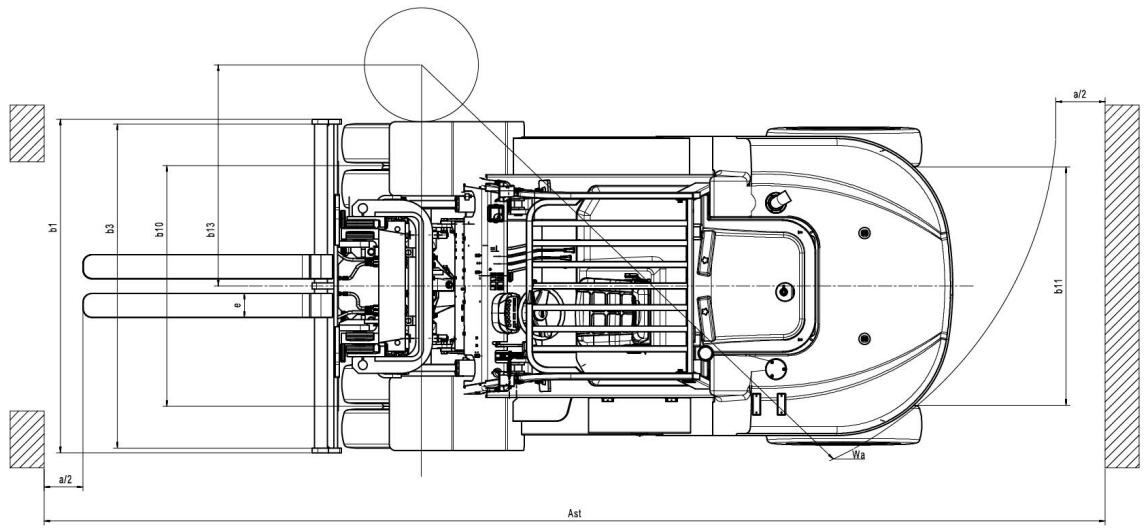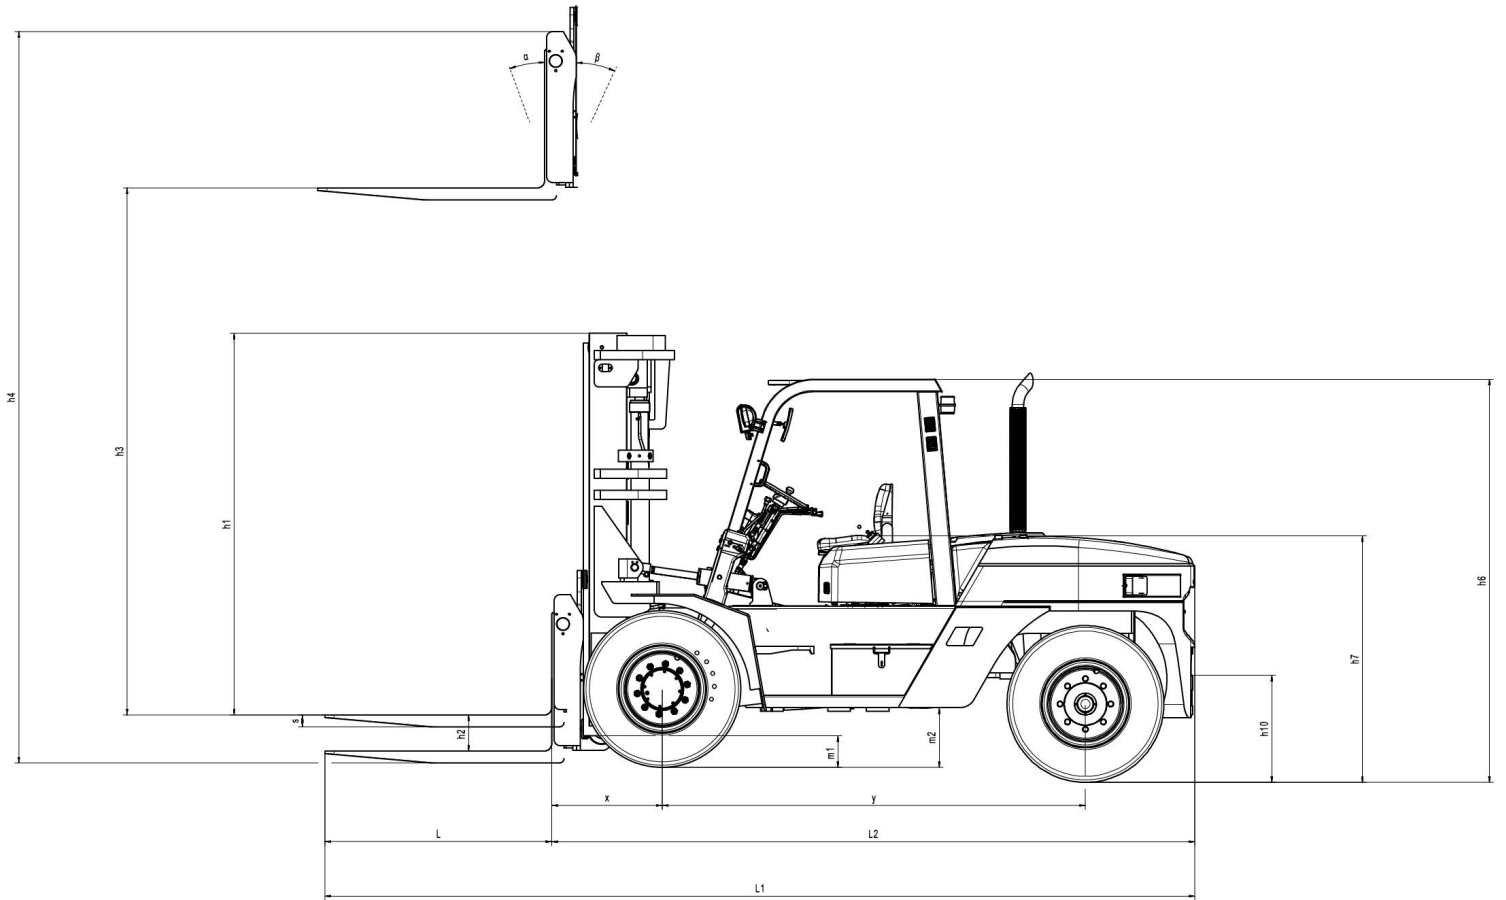

KBD 100 EU5

Mast-type	H3	Nominel kapacitet - lastcenter 600 mm	H1	H4 med lastbærer	H2 uden lastbærer	H2 med lastbærer	Mastvinkel for/bag
VM Tele	3000	10000	2845	4307	210	210	6/12
	3300	10000	2995	4607	210	210	6/12
	3500	10000	3095	4807	210	210	6/12
	4000	10000	3395	5307	210	210	6/12
	4500	10000	3645	5807	210	210	6/12
	5000	10000	3895	6307	210	210	6/6
	5500	9000	4195	7032	210	210	3/6
	6000	8000	4445	7532	210	210	3/6
VFHM triplex	4500	7500	2870	5872	1578	1393	6/12
	4800	7500	2970	6172	1678	1493	6/6
	5000	7500	3035	6372	1743	1558	6/6
	5400	7000	3225	6772	1933	1748	3/6
	6000	6000	3425	7372	2133	1948	3/6

KBD 50-100



KBD 50-100 fås med belastningskapaciteter på 5,0, 6,0, 7,0 og 10,0 tons ved 600 mm lastcenter. De er udstyret med kraftige Doosan EU5-motorer til markederne med CE-overensstemmelseskrav, og en Isuzu-motor til de markeder, hvor CE-overensstemmelse er ikke påkrævet. KBD 50-100 er designet til tunge opgaver. De er enkle, pålidelige og nemme at vedligeholde gaffeltrucks.

Det brede og robuste hovedværn, monteret over et stort førersæde, giver et godt udsyn selv med de højeste belastninger. Den pålidelige transmission af høj kvalitet sikrer høj køreegenskaber og komfort. KBD 50-100-serien

er det perfekte valg for dem, der leder efter et robust kvalitetsprodukt uden unødvendige muligheder.

En bred vifte af muligheder giver kunderne mulighed for at finde den perfekte kombination til deres egen anvendelse. Den inkluderer den fulde kabine med forrudevisker og den interne blæser, varmelegeme, klimaanlæg, den lodrette udstødning, den femte ventil til det hydrauliske system og det elektroniske valg af kørselsretning. Med et udvalg af betjeningskoncepter tilbyder Baoli KBD 50-100-serien den rigtige løsning til alle chauffører. Lastbilerne er ideelle til enhver krævende applikation.

Teknologi

- ✓ Hydrodynamisk transmission af høj kvalitet
- ✓ Reduceret emission med Add-blue system
- ✓ Inching-pedal til højpræcisionshåndtering
- ✓ Robust mast: to etaper, to etaper frit løft, tre etaper frit løft
- ✓ Løftecylindre polstret under nedstigning
- ✓ Elektronisk køreretningsvælger
- ✓ Motorhjelms i metal for maksimal modstand og funktionalitet.

Ergonomi og arbejdsplads

- ✓ Robust førerhus for fremragende udsyn
- ✓ Rat med reduceret diameter (300 mm) for fremragende manøvredegytighed
- ✓ Operatørinstrumentbræt med multifunktionsdisplay
- ✓ Fodaktiveret parkeringsbremse
- ✓ Justerbart sæde og ratstamme
- ✓ Meget rummelig førersæde og meget stor førerfodplade
- ✓ Halv og hel kahyt til rådighed
- ✓ Kabineventilator / varmelegeme / klimaanlæg tilgængelig.

