

HYDRAULISK KASSEVENDER



En smidig og brugervenlig hydraulisk kassevender, der drejer i en blød bevægelse og tømmer fremad. Nem at montere på gafflerne på trucks, hjullæssere og traktorer. Specialtilpasninger til forskellige typer kasser kan laves efter anmodning, og der findes også en specialmodel til tømning af beholdere.

Art. nr	Modell	Bredd (mm)	Kapacitet kg	Längd lyftyta (mm)	Max. gaffeldim. (mm)	Vikt (kg)
96010072	EPK-6	720	700	1130	125x50x1200	150
96110072	EPK-10	720	1000	1230	125x50x1200	160
96210123	EPK-12	1050	1000	1230	125x50x1200	200

1) Indvendigt fri mål: 225 mm, gaffeltunnelens højde: 75 mm udvendigt.

2) Indvendigt fri mål: 560 mm, gaffeltunnelens højde: 75 mm udvendigt.

Anbefalet arbejdsstryk er 150–170 kp/cm², og arbejdsmaskinen bør være udstyret med 2-vejsventil. Snabbkoblingens indvendige gevind: R1/4".



HYDRAULISK KASSEVENDER

Kassevender EKP-6


Maks. last: 700 kg
Tyngdepunkt: 490 mm
Egenvægt: 150 kg
Maks. gaffelmål: 125×50×1200 mm
Cylindre placeret på indersiden af gafflerne

Kassevender EKP-10

Maks. last: 1000 kg
Tyngdepunkt: 530 mm
Egenvægt: 160 kg
Maks. gaffelmål: 125×50×1200 mm
Cylindre placeret på indersiden af gafflerne

Kassevender EKP-12

Maks. last: 1000 kg
Tyngdepunkt: 480 mm
Egenvægt: 200 kg
Maks. gaffelmål: 125×50×1200 mm
Cylindre placeret på ydersiden af gafflerne

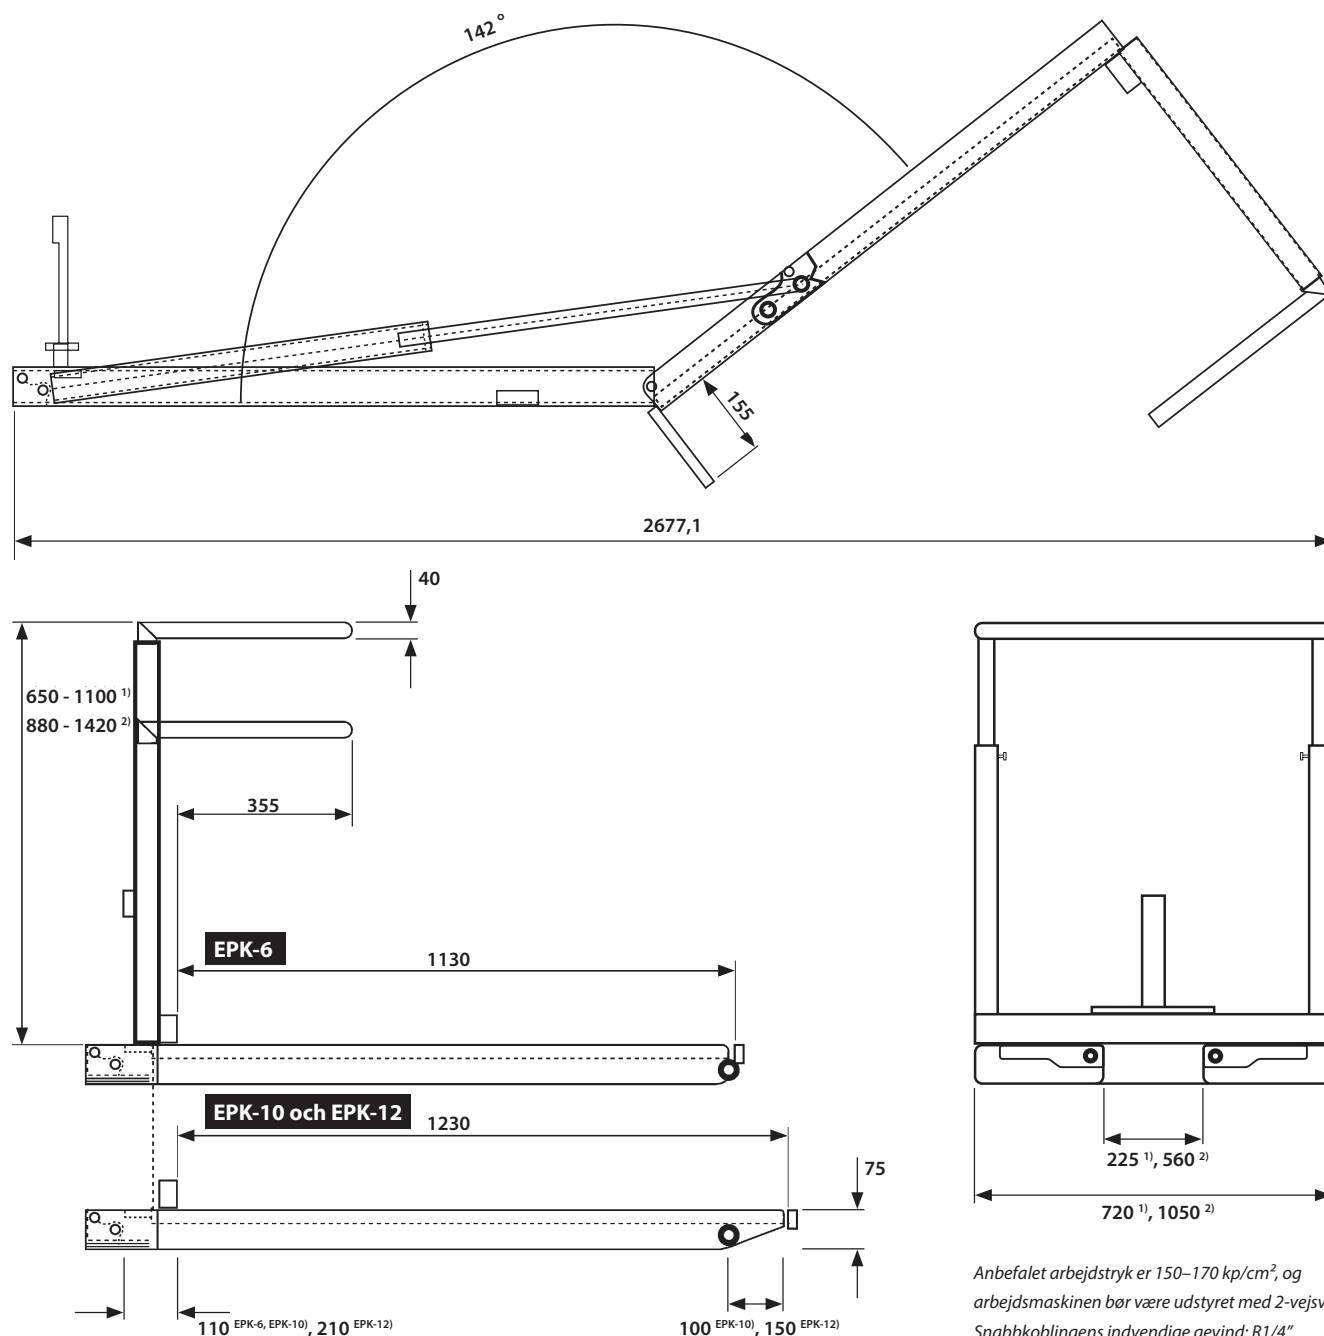

Anbefalet arbejdstryk er 150–170 kp/cm², og arbejdsmaskinen bør være udstyret med 2-vejsventil. Snabbkoblingens indvendige gevind: R1/4".